

COMMERCIAL LIGHTING (CL) IOS LED



CL IOS LED 20W



CL IOS LED 30W



CL IOS LED 40W

IOS LED właściwości:

- Dostępna w trzech opcjach mocy: 20W, 30W, 40W
- Dostępna w dwóch temperaturach barwowych: 3000K i 4000K
- Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 90
- Moduł LED BRIGHTLUX, zasilacz OSRAM
- Żywotność: min. 50.000 godzin
- 5 lat gwarancji

IOS LED range features:




- Available in three power options: 20W, 30W, 40W
- Available in two colour temperatures: 3000K and 4000K
- Colour Rendering Index (CRI) ≥ 90
- BRIGHTLUX LED module, OSRAM driver inside
- 50000h min. lifetime
- 5 years warranty

Особенности ассортимента IOS LED:

- Доступно в трех вариантах мощности: 20W, 30W или 40W
- Доступно в двух цветовых температурах: 3000K или 4000K
- Индекс цветопередачи (CRI) ≥ 90
- Модуль LED BRIGHTLUX, драйвер от OSRAM
- Срок эксплуатации мин. 50 000 ч
- 5-летняя гарантия



CL IOS LED 40W

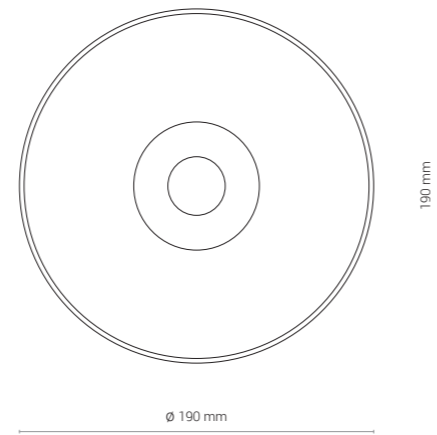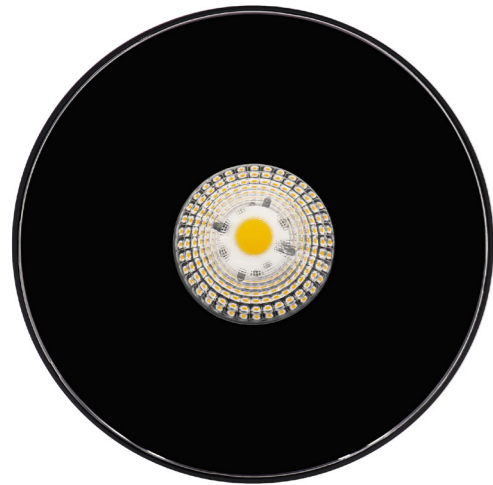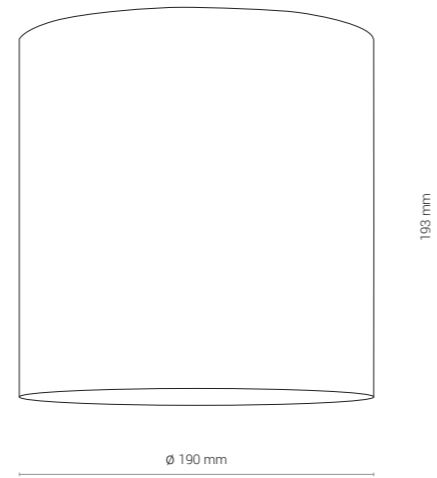

CL IOS LED 40W, 60°


aluminium / aluminum / алюминий

8726 ○ WH - 3000K 8724 ● BL - 3000K

8725 ○ WH - 4000K 8723 ● BL - 4000K

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMEN	BEAM ANGLE	CRI	IP	LED BRAND	DRIVER BRAND	LIFETIME	WARRANTY
8726	40W	3000K	3200	60°	≥90	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8725	40W	4000K	3200	60°	≥90	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8724	40W	3000K	3200	60°	≥90	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS
8723	40W	4000K	3200	60°	≥90	20	BRIGHTLUX	OSRAM	50000h	5 YEARS


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

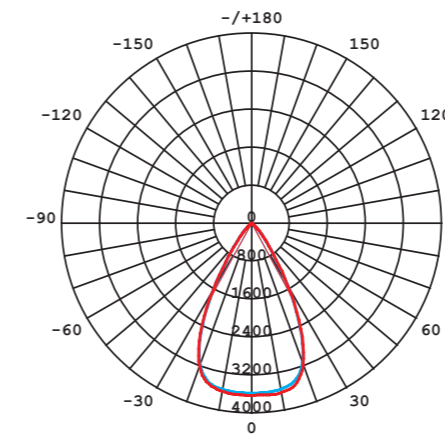

Luminous intensity [cd]
C0-C180 — red
C90-C270 — blue




Beam cone diagram Beam angle 60°

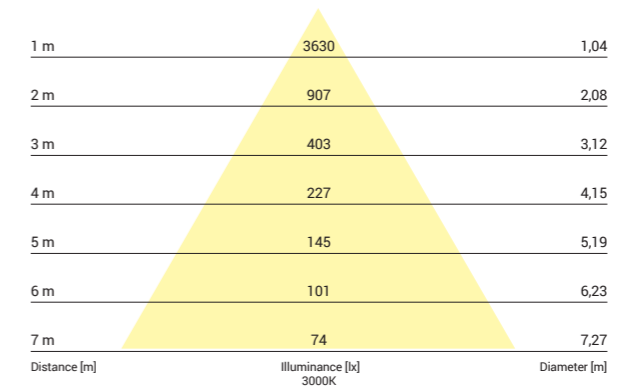

8724, 8726, 40W, 3000K, beam angle 60°


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

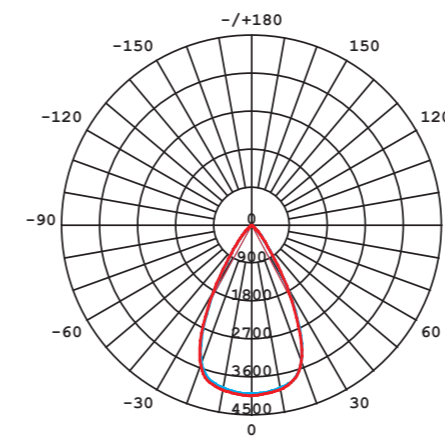

Luminous intensity [cd]
C0-C180 — red
C90-C270 — blue



Beam cone diagram Beam angle 60°

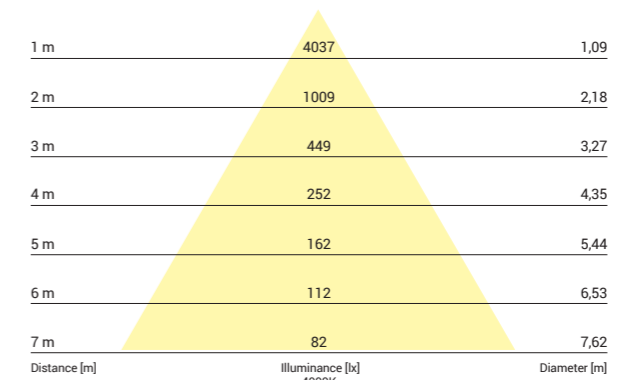

8723, 8725, 40W, 4000K, beam angle 60°